

## Windcirkeltenten –Yurt - Ger - Technische specificaties

Draad 5mm	Dome	2 tot 4 pilaren	Deur 120cm of 160cm
-----------	------	-----------------	---------------------



Houtenframe, 4 x 2cm

Dakbalken 6 x 3cm. 7 x 4cm vanaf 7 m. yurt

### Constructie

Houten constructie van fijnspar hout, bedekt met Remmers lak. Productie voldoet aan alle Europese veiligheidscertificaten. De normen zijn DIN EN 71 en DIN 68861. Yurt deuren van dik en massief hout: fijnspar, beuk en eik. Tevens gelakt.

### Vloer

Een vloer met een uitstekende isolatie, geïmpregneerde balken met daarop een laag van 22mm OSB platen.

### Doek

Nieuw door ontwikkelt buitendoek (50% cotton met 50 % polyester) uit Frankrijk met een uitstekende rotbestendigheid, waterdicht en brandwerend, Europees M1. Gewicht doek: 450 gr/m<sup>2</sup>. Diverse kleuren mogelijk. Buitendoek in acryl is ook mogelijk.


### Isolatie wanden en dak

1ste laag: doek 300gr/m<sup>2</sup> (uitvoering in div. kleuren verkrijgbaar).  
2de laag: 5 mm thermo isolatiemat dubbelzijdig (aluminium met schuim/foam).  
3de laag: 10 cm dik Mineraal wol met ECOSE technologie. Superieure ecologische duurzaamheid.  
4de laag: folie 1 mm.  
5de laag: buitendoek 450 gr/m<sup>2</sup>. Brandwerend doek met certificaat.


### Isolatie vloer

1 ste laag: membraam doek (water kan alleen naar beneden)  
2de laag: 10 cm dik Mineraal wol met ECOSE technologie. Superieure ecologische duurzaamheid.  
3de laag: folie 1 mm.  
4de laag: OSB 22 mm.


### Yurt 4m afmetingen

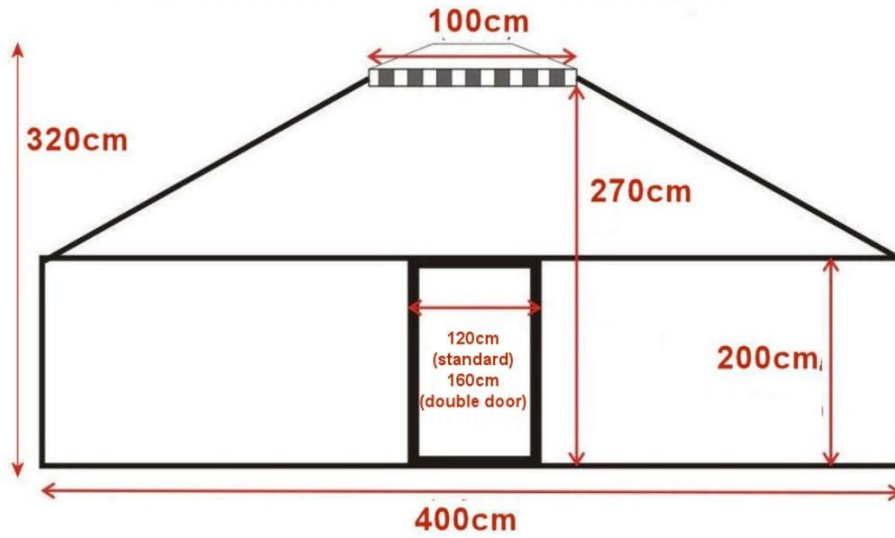


### Yurt 5m afmetingen

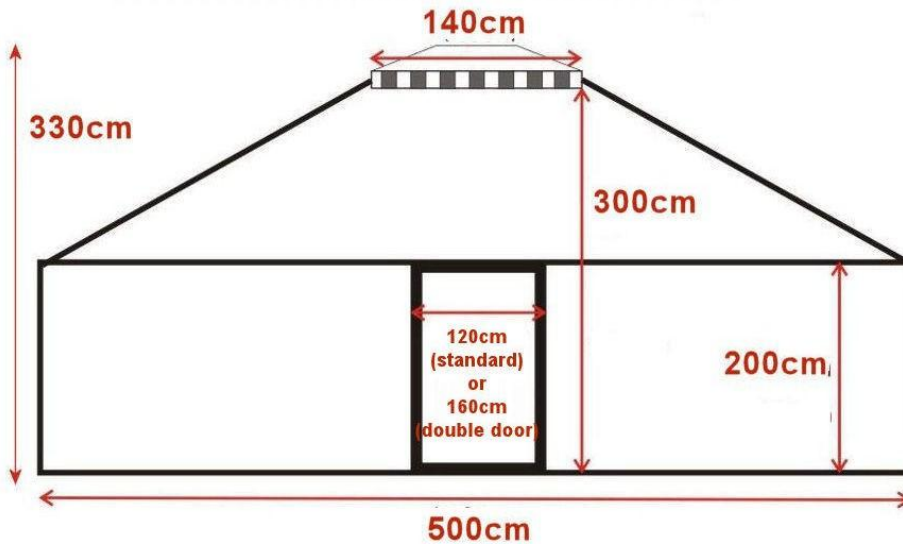


### Yurt 6m afmetingen

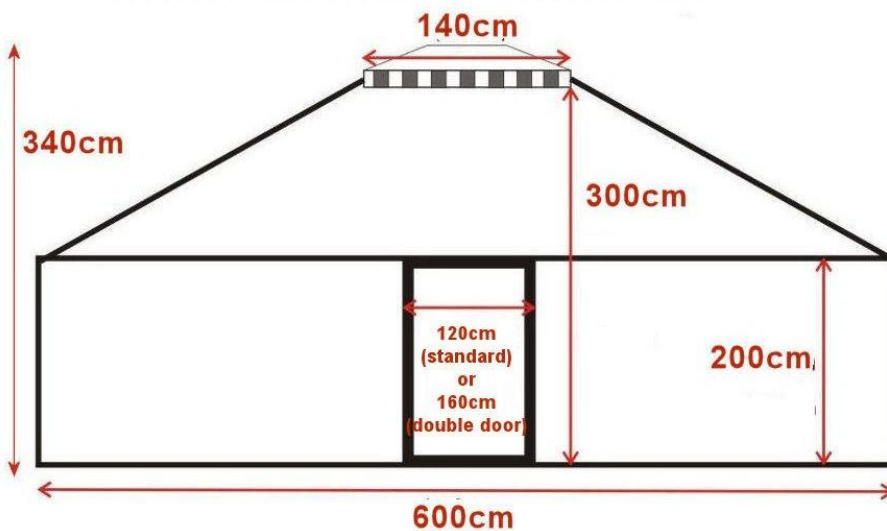

Yurt 7m afmetingen

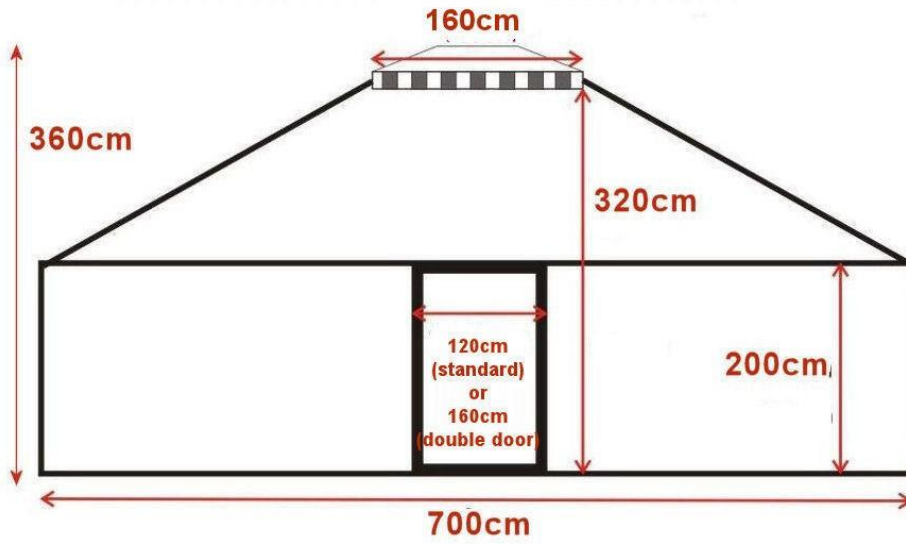

Yurt 8m afmetingen

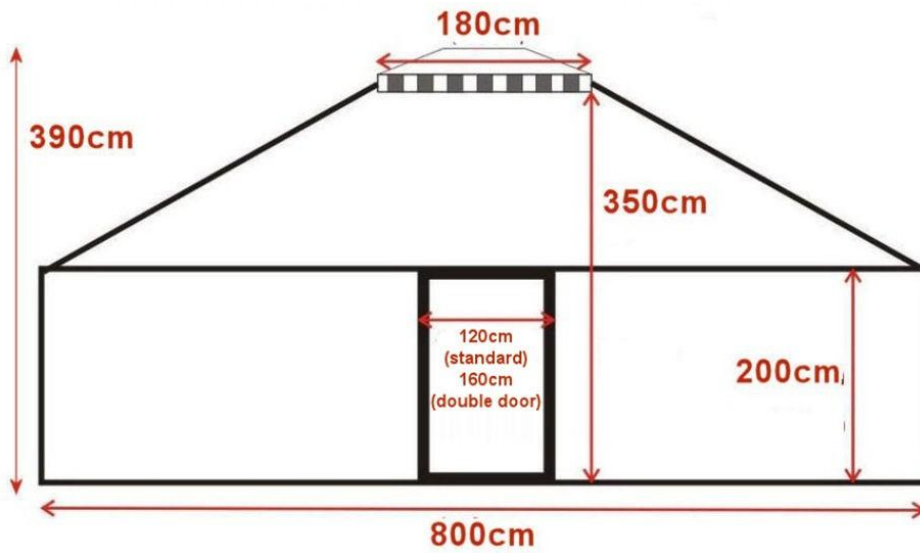

Yurt 9m afmetingen

